

ユーザーの「ベストパートナー」でありたい

高い効率性と扱いやすさを追求！

タフ＆コンパクト、

電子セオドライト 安心のNEシリーズ

厳しい現場環境にも耐えうる防塵・防水性能に、

「軽量」「簡単」「コンパクト」の

三拍子揃った効率性能。



雨の日やほこりの多い現場で 安心して使える防塵・防水性能

JIS防水保護等級6(耐水型)をクリアした抜群の耐水性能を発揮。(NE-20SC IIはJIS保護等級4級)全機種、JIS防塵保護等級5級をクリアし、厳しい現場環境でも威力を発揮した作業が可能。

手軽に扱える コンパクト設計

取り扱いが容易な
小型・軽量設計。
持ち運びに便利な
キャリングハンドル標準装備。




見やすさにこだわった デジタル大型液晶表示

誤読の心配がなく、
暗い所での読み取りも容易な
デジタル2行表示の
照明装置内蔵大型液晶ディスプレイ。



短い距離でもピントはクリア

狭い現場にも余裕で対応する
最短合焦距離64cm(先端より)。
狭い現場でも効率的な作業が可能。

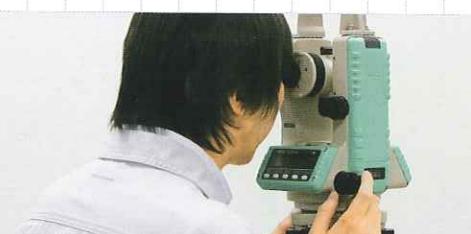

リニアフォーカスで、瞬時に合焦

フォーカスリングの回転量と焦点合せの量が正比例するので、
素早いピント合わせが行えるリニアフォーカスを採用。

電子セオドライト NEシリーズ仕様

	NE-10RC II	NE-20RC II	NE-20SC II
測角部	最小表示 5"/10"	10"/20"	10"/20"
測角精度	5"	7"	10"
有効径	45mm	45mm	45mm
倍率	30×	30×	30×
最短合焦距離	0.64m	0.64m	0.64m
整準台	シフト式	シフト式	シフト式